ABUTMENT COMPATIBILI

Attacchi filettati intercambiabili

Rhein83 Prodotti

ABUTMENT COMPATIBILI.COM

ATTACCHI FILETTATI INTERCAMBIABILI
con guaina da incollare

SFERA NORMO
ESAGONO 1.3 mm

SFERA MICRO
ESAGONO 0.9 mm

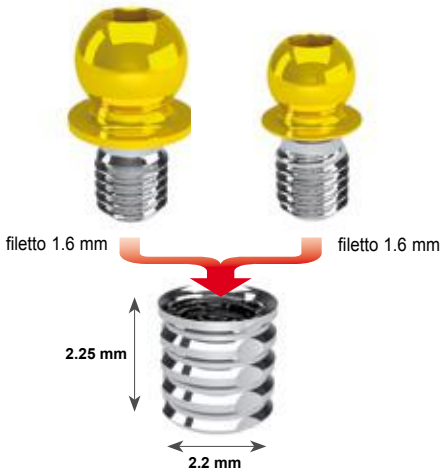

GUAINA FILETTATA DA INCOLLARE

SPAZIATORI PER GUAINA OT CAP
Normo/Micro

CHIAVE A BRUGOLA
ESAGONO 0.9 mm

CHIAVE A BRUGOLA
ESAGONO 1.3 mm

CAPPETTE RITENTIVE
OT CAP

Bianca Standard | Rosa Soft | Gialla ExtraSoft | Verde Gommose | Nera Laboratorio

CONTENITORI INOX
OT CAP N/M

CONTENITORI IN TITANIO
OT CAP N/M

OT EQUATOR
TESTA QUADRATA

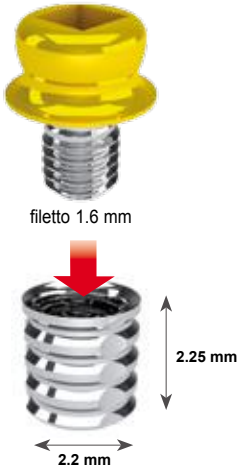

GUAINA FILETTATA DA INCOLLARE

CHIAVE OT EQUATOR + HOLDER INTERCAMBIABILE

CONTENITORE INOX O TITANIO
OT EQUATOR

SPAZIATORE PER GUAINA
OT EQUATOR

CAPPETTE RITENTIVE
OT EQUATOR

Viola Forte | Bianca Standard | Rosa Soft | Gialla ExtraSoft | Nera Laboratorio

CHIAVE PER PARALLELOMETRO

INSERITORE/ESTRATTORE DI CAPPETTE NORMO-MICRO-OT EQUATOR

NEI BOX METALLICI E IN BOCCA AL PAZIENTE

MATERIALE COMPOSITO OT CEM
PER INCOLLARE METALLI
(2 COMPONENTI)

OT CAP e OT EQUATOR con passo 2 mm per barre già filettate

SFERA NORMO

filetto 2 mm standard

SFERA MICRO

filetto 2 mm standard

OT EQUATOR

filetto 2 mm standard

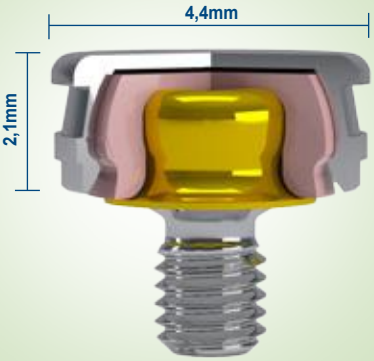

MONTAGGIO ATTACCHI E INCOLLAGGIO GUAINA FILETTATA

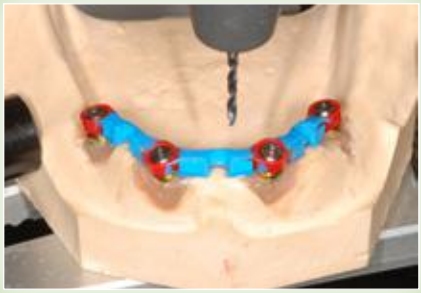

Una volta collegata la barra creare lo spazio dove andrà posizionato l'attacco filettato con guaina.

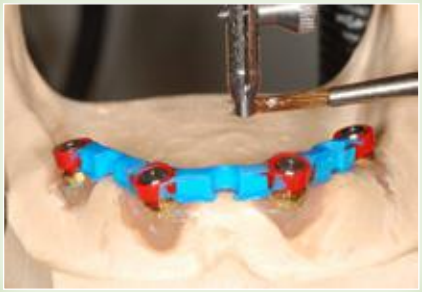

Scegliere lo spaziatore dell'attacco e dopo averlo isolato, posizionarlo con l'apposita chiave.

Completare la modellatura con gli spaziatori (**Ot Cap micro**) in posizione.

Rimuovere gli spaziatori e procedere alla fusione della barra.

Avvitare l'attacco (**Ot Cap Micro**) nella guaina filettata.

Posizionare l'attacco assemblato con la guaina filettata (**Ot Cap Micro**) nella chiavetta e applicare composito anaerobico metallo-metallo sulla guaina e nel foro.

Aspettare l'indurimento del composito, poi procedere alla rifinitura.

Una volta indurito il composito si può svitare l'attacco per controllare la perfetta adesione del materiale composito

Barra finita con attacchi in posizione. L'intercambiabilità dell'attacco è garantita dalla guaina filettata incollata nella barra
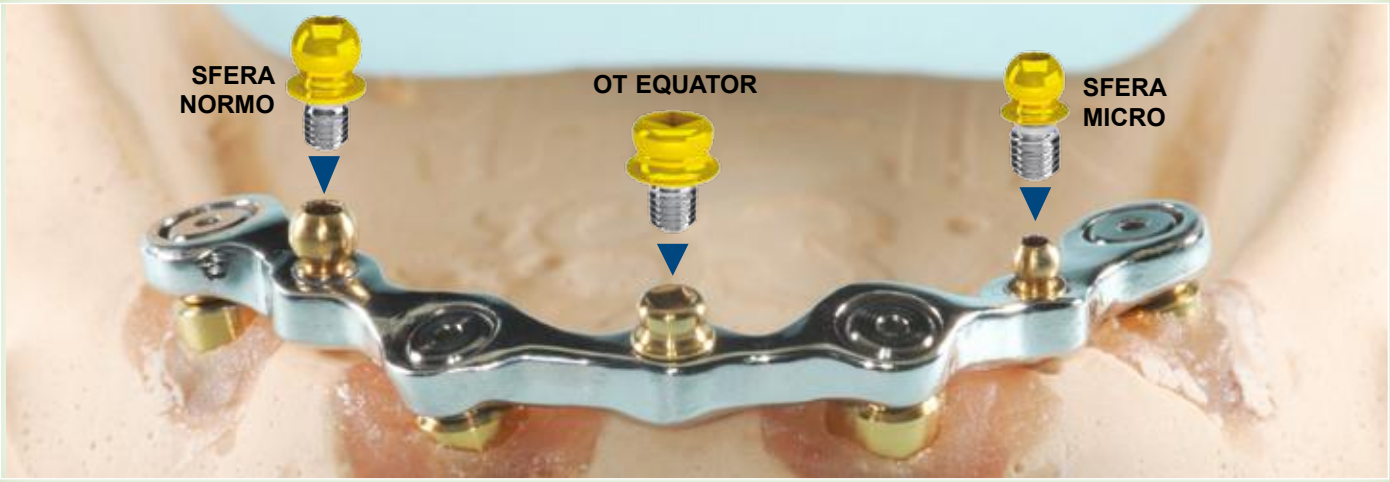
LA TECNICA È LA MEDESIMA PER TUTTI E TRE I MODELLI DI ATTACCO